0+520.00

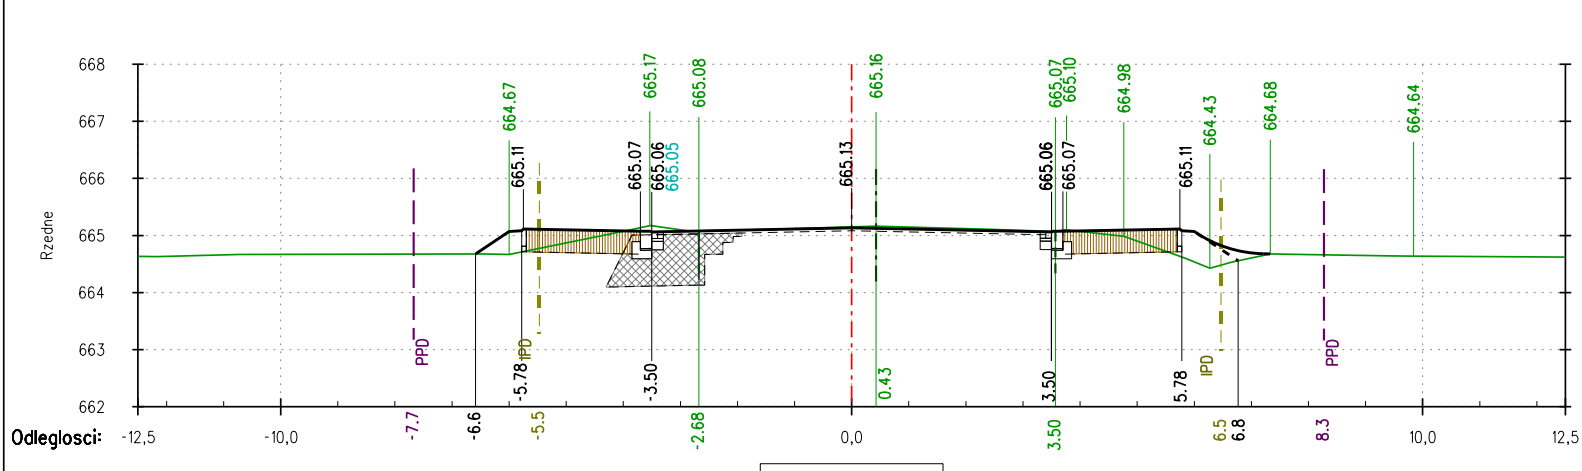
Rzedne
Odleglosci:
PPD
IPD

0+540.00

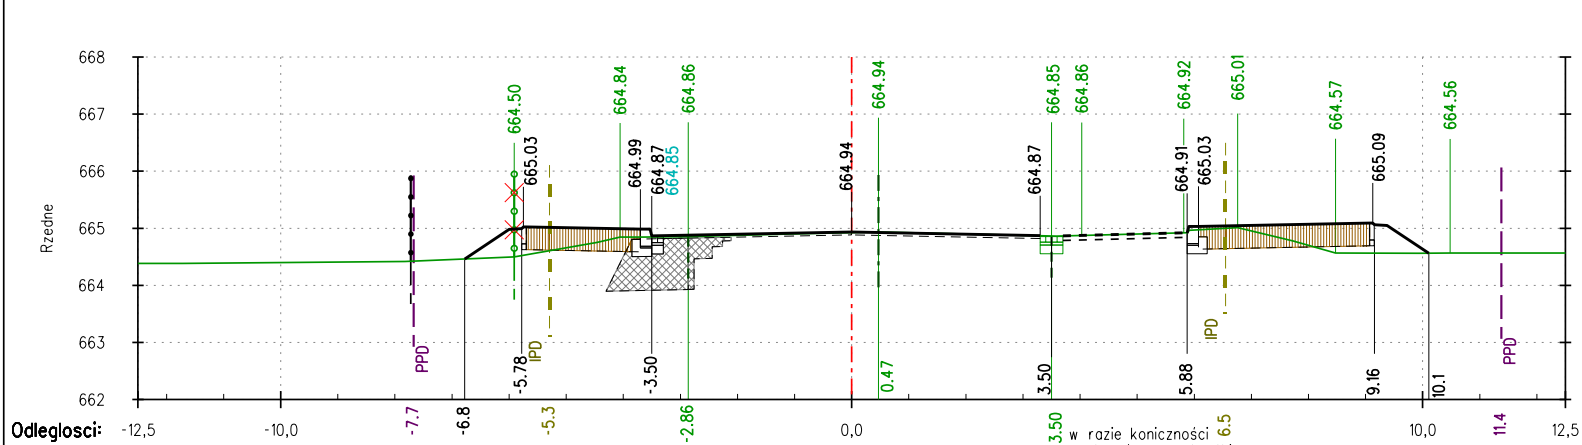
Rzedne
Odleglosci:
PPD
IPD

w razie konieczności
wyregulować naw. z kostki
na klinie wjazdowym do zatoki

0+560.00

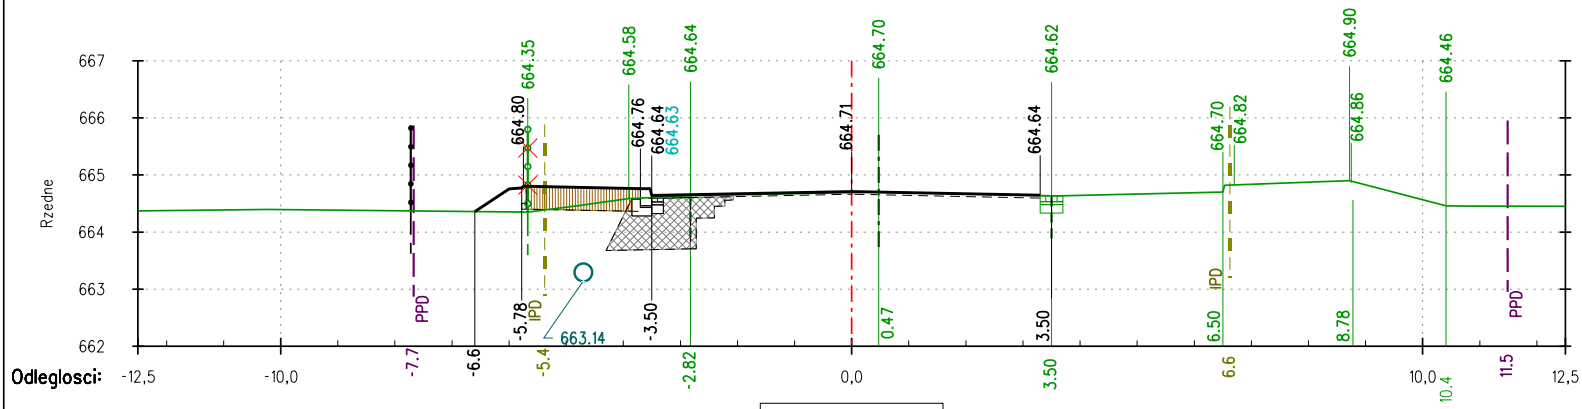
Rzedne
Odleglosci:
PPD
IPD

0+580.00

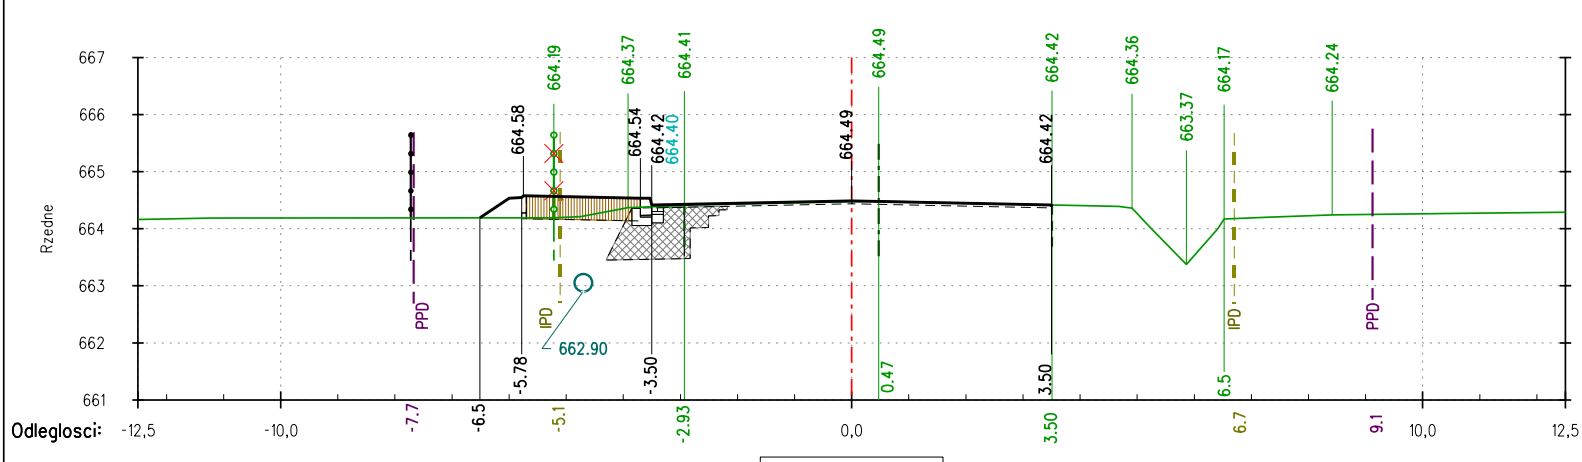
Rzedne
Odleglosci:
PPD
IPD

0+600.00

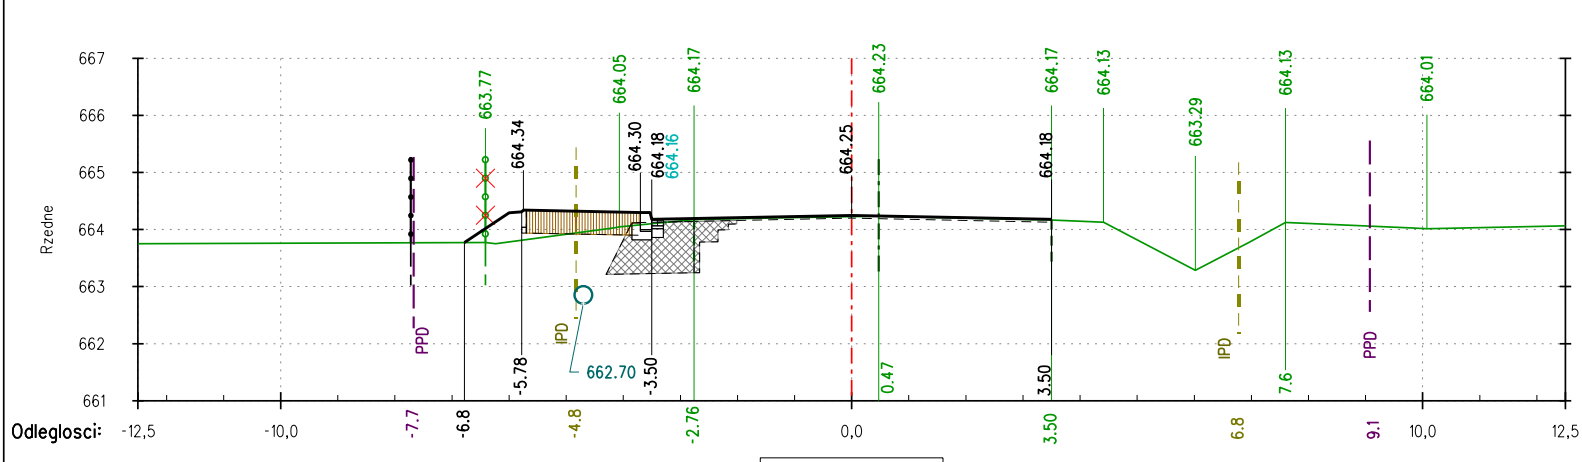
Rzedne
Odleglosci:
PPD
IPD

0+620.00

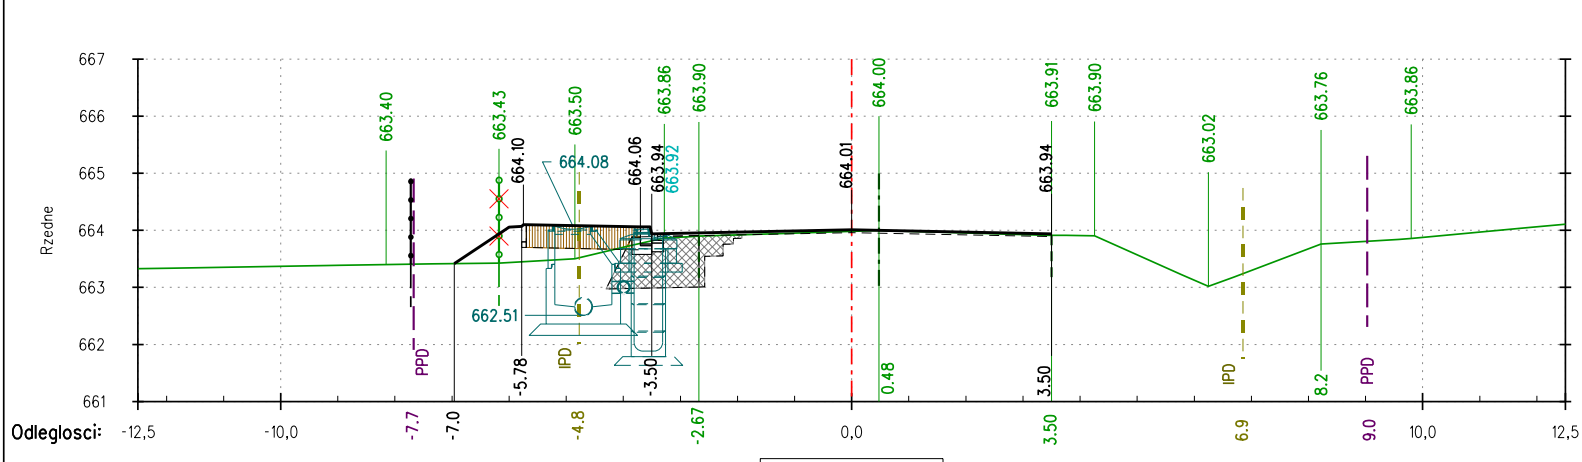
Rzedne
Odleglosci:
PPD
IPD

0+640.00

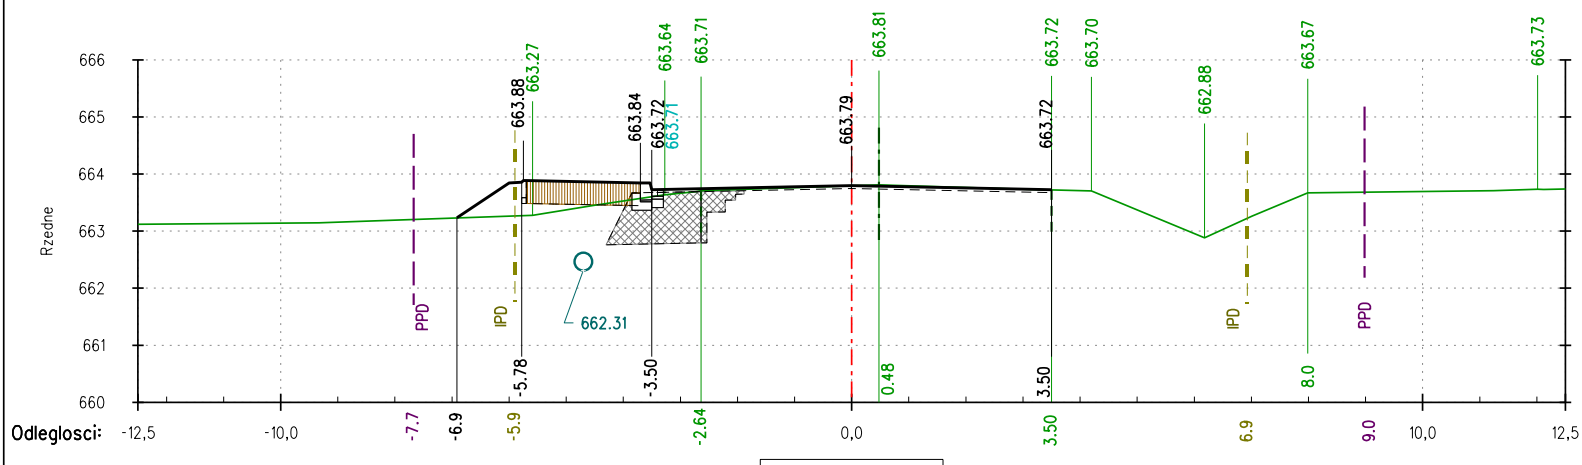
Rzedne
Odleglosci:
PPD
IPD

0+660.00

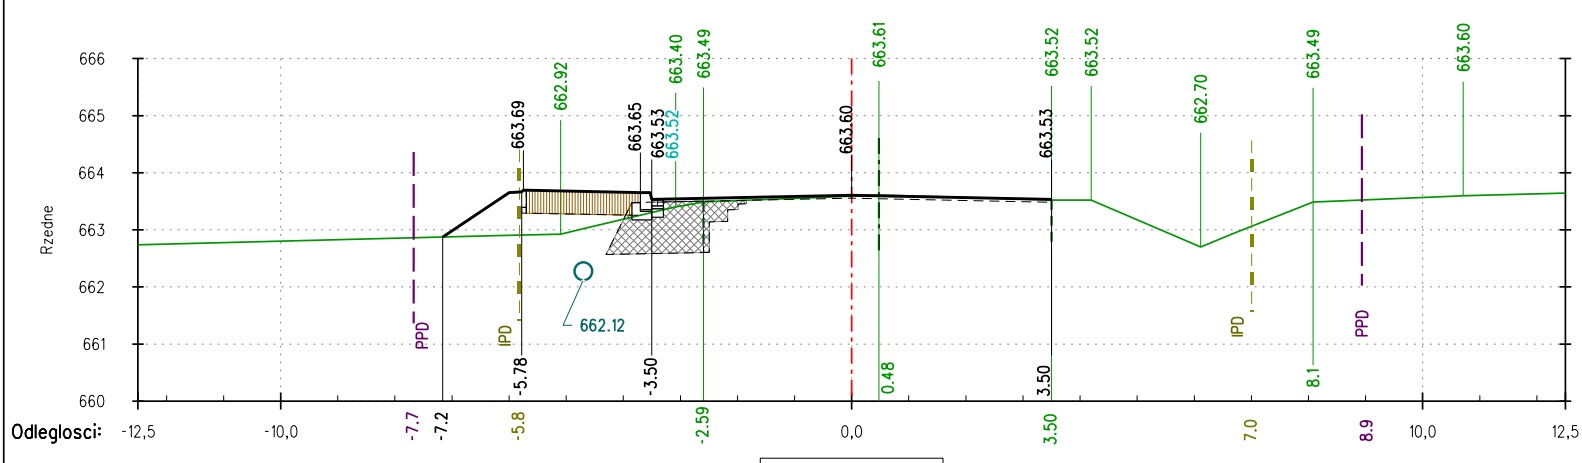
Rzedne
Odleglosci:
PPD
IPD

0+680.00

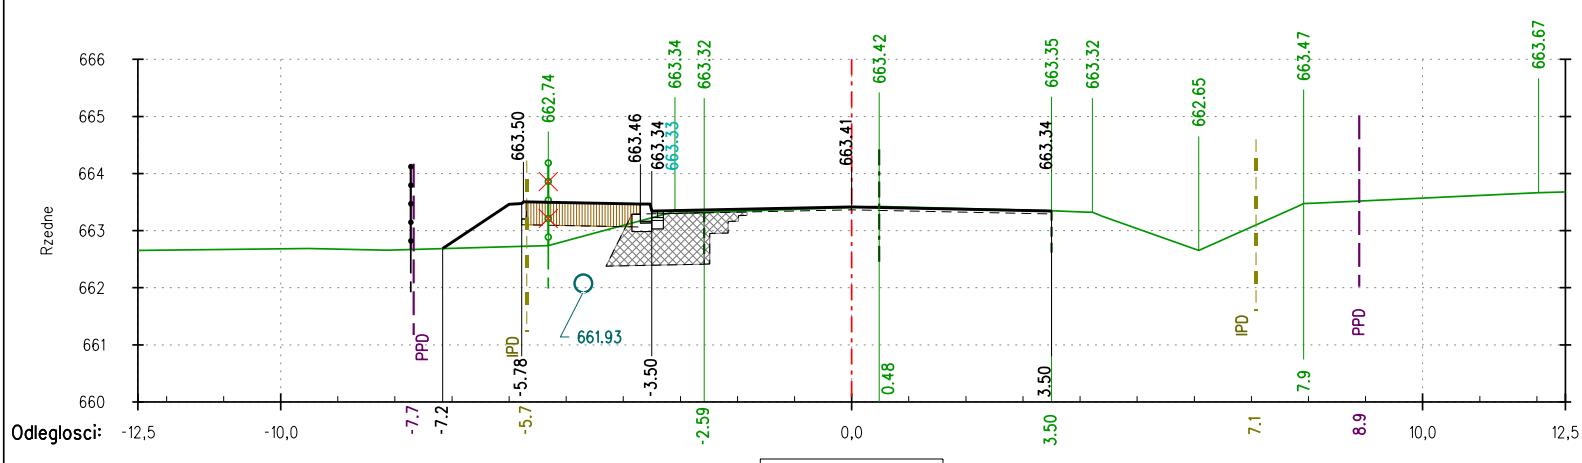
Rzedne
Odleglosci:
PPD
IPD

0+700.00

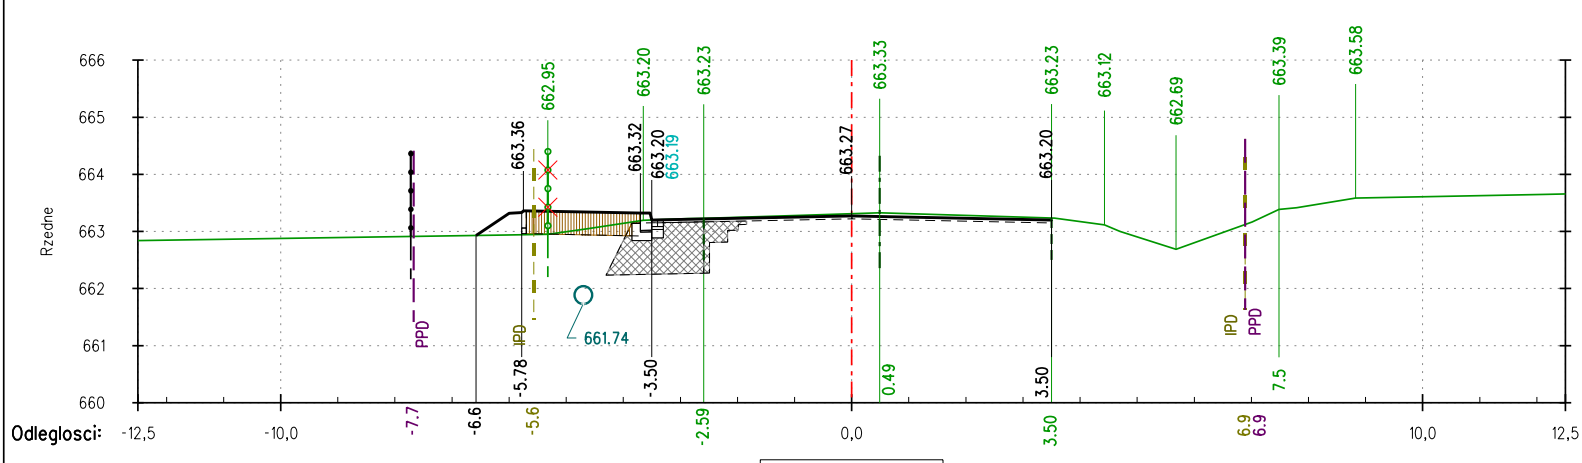
Rzedne
Odleglosci:
PPD
IPD

0+720.00

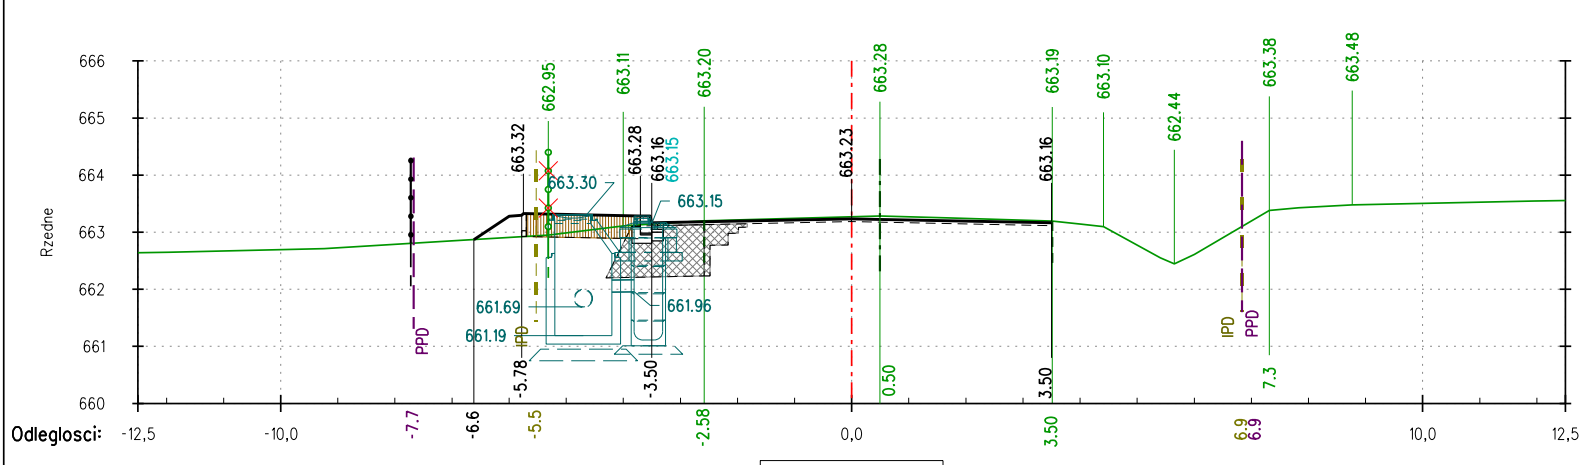
Rzedne
Odleglosci:
PPD
IPD

0+725.00

KW ***PROJEKT*** mgr inż. Krystian Węgrzyn
PROJEKTY I NADZORY W ZAKRESIE INŻYNIERII DROGOWO-MOSTOWEJ
tel. ***606 720 070*** adres e-mail: ***biuro.kwprojekt@gmail.com***

PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

Temat projektu:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej
klasy „G” nr 957 odc. Czarny Dunajec - Ludźmierz
w km OR150 – 0+074,00 – 0+741,40 -
budowa chodnika w miejscowości Czarny Dunajec

Data: 07.2023
Stadium: PT DR
Tytuł rysunku: Przekroje charakterystyczne
Nr rys.: 5.2
Skala: 1:100

Funkcja:	Tytuł; imię i nazwisko	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis
Projektant:	mgr inż. Krystian Węgrzyn	inżynieryjna drogowa	MAP/0031/PWBD/17	KWęgrzyn
Sprawdzający:	mgr inż. Izabela Pisarek	inżynieryjna drogowa	MAP/0659/PWBD/21	

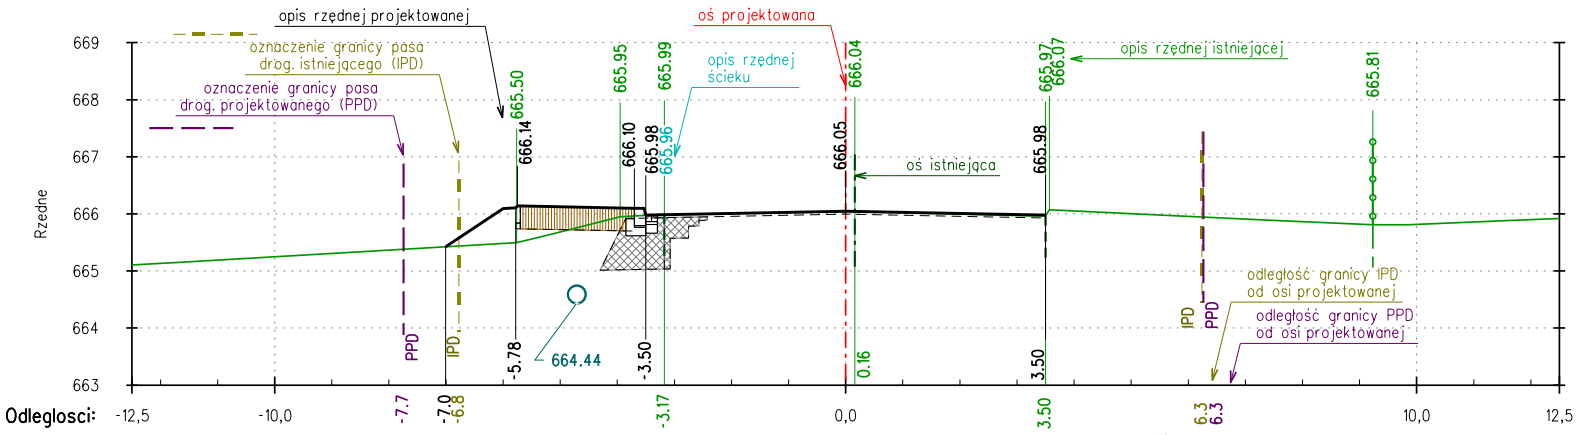
opis rzędnej projektowanej
oznaczenie granicy pasa drog. istniejącego (IPD)
oznaczenie granicy pasa drog. projektowanego (PPD)
oś projektowana
opis rzędnej ścieku
opis rzędnej istniejącej
oś istniejąca
odległość granicy IPD od osi projektowanej
odległość granicy PPD od osi projektowanej
Rzedne
669
668
667
666
665
664
663
665.50
665.95
665.99
666.04
665.97
666.07
665.81
666.14
666.10
665.98
665.96
666.05
665.98
664.44
-5.78
-3.50
0.16
3.50
PPD
IPD
Odleglosci:
-12,5
-10,0
-7.7
-7.0
-6.8
-3.17
0,0
3.50
6.3
6.3
10,0
12,5

UWAGA - opis "odległości":
- w lewo od osi projektowanej oznczony jest z przedrostkiem "-";
- w prawo od osi projektowanej oznczony jest bez przedrostka

0+420.00

UWAGA:
- stan istniejący oznaczono i opisano kolorem zielonym
- stan projektowany oznaczono i opisano kolorem czarnym

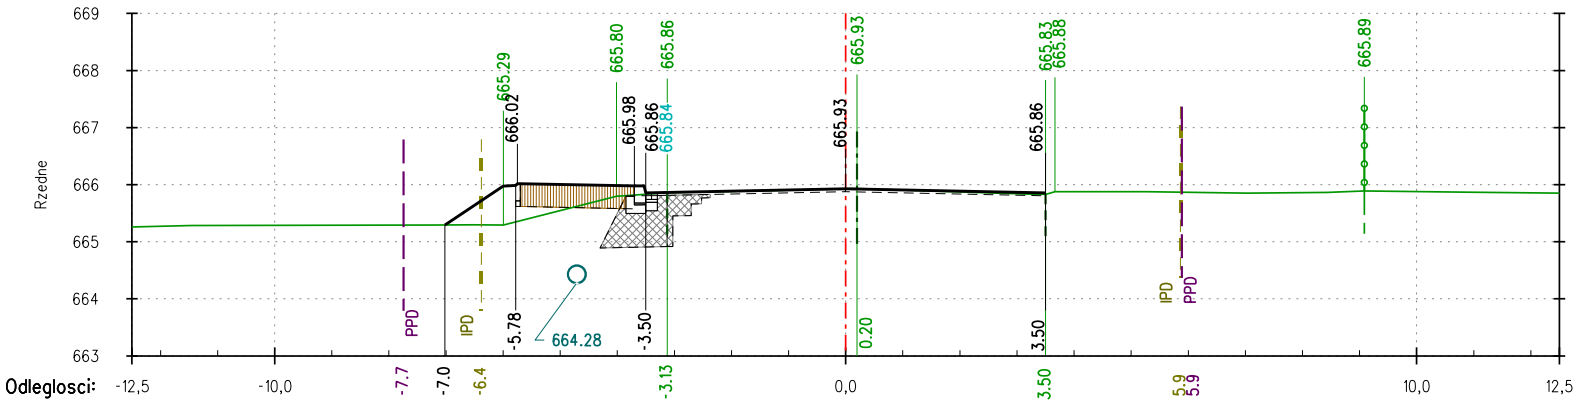
Rzedne
669
668
667
666
665
664
663
665.29
665.80
665.86
665.93
665.83
665.88
665.89
666.02
665.98
665.86
665.84
665.93
665.86
664.28
-5.78
-3.50
0.20
3.50
PPD
IPD
Odleglosci:
-12,5
-10,0
-7.7
-7.0
-6.4
-3.13
0,0
3.50
5.9
5.9
10,0
12,5

0+440.00

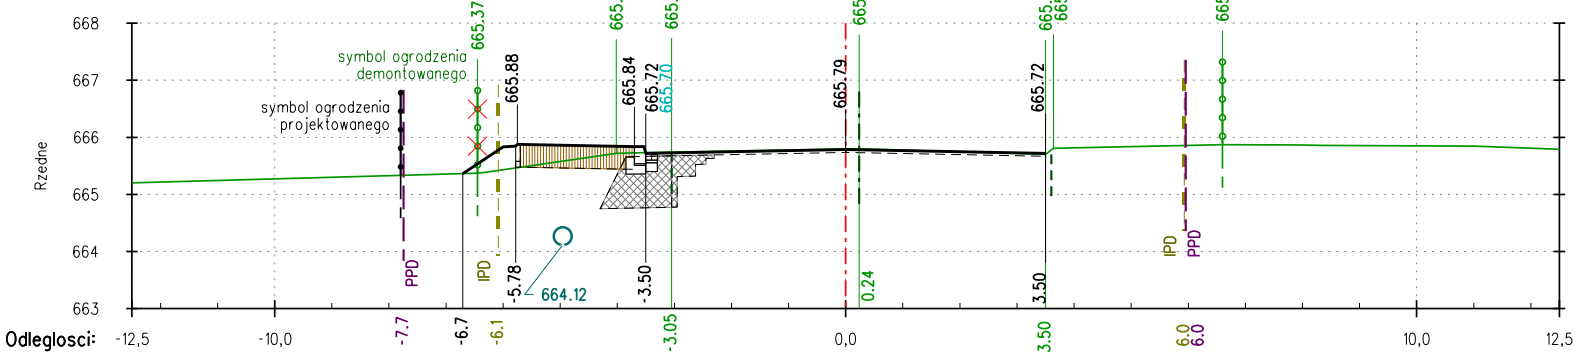
Rzedne
668
667
666
665
664
663
symbol ogrodzenia demontowanego
symbol ogrodzenia projektowanego
665.37
665.72
665.74
665.80
665.70
665.81
665.87
665.88
665.84
665.72
665.70
665.79
665.72
664.12
-5.78
-3.50
0.24
3.50
PPD
IPD
Odleglosci:
-12,5
-10,0
-7.7
-6.7
-6.1
-3.05
0,0
3.50
6.0
6.0
10,0
12,5

0+460.00

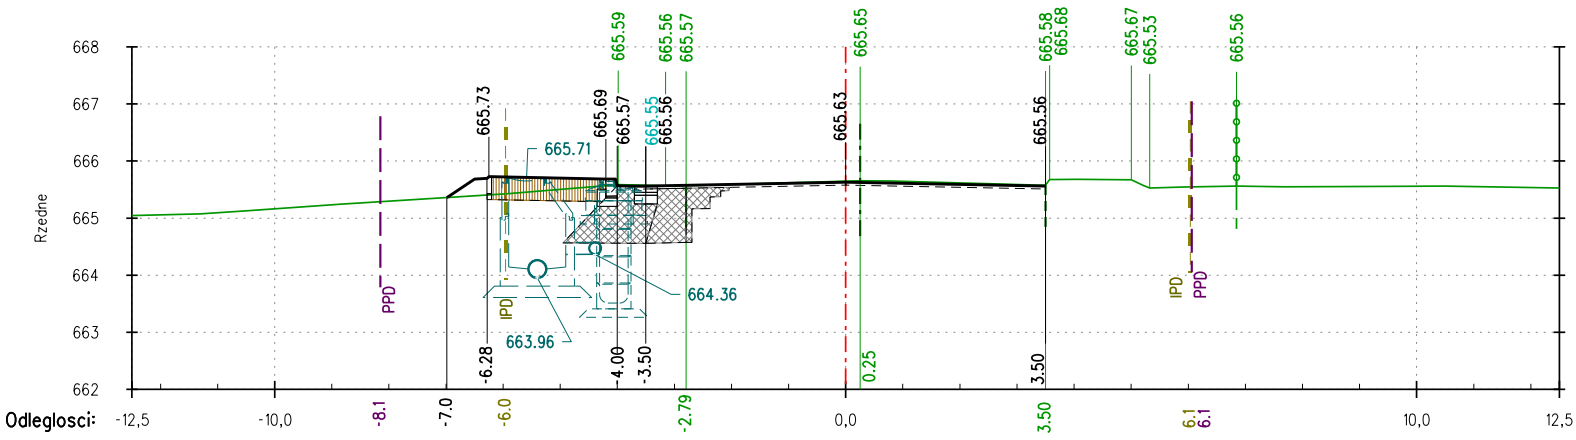
Rzedne
668
667
666
665
664
663
662
665.59
665.56
665.57
665.65
665.58
665.68
665.67
665.53
665.56
665.73
665.69
665.57
665.55
665.56
665.63
665.56
665.71
664.36
663.96
-6.28
-4.00
-3.50
0.25
3.50
PPD
IPD
Odleglosci:
-12,5
-10,0
-8.1
-7.0
-6.0
-2.79
0,0
3.50
6.1
6.1
10,0
12,5

0+480.00

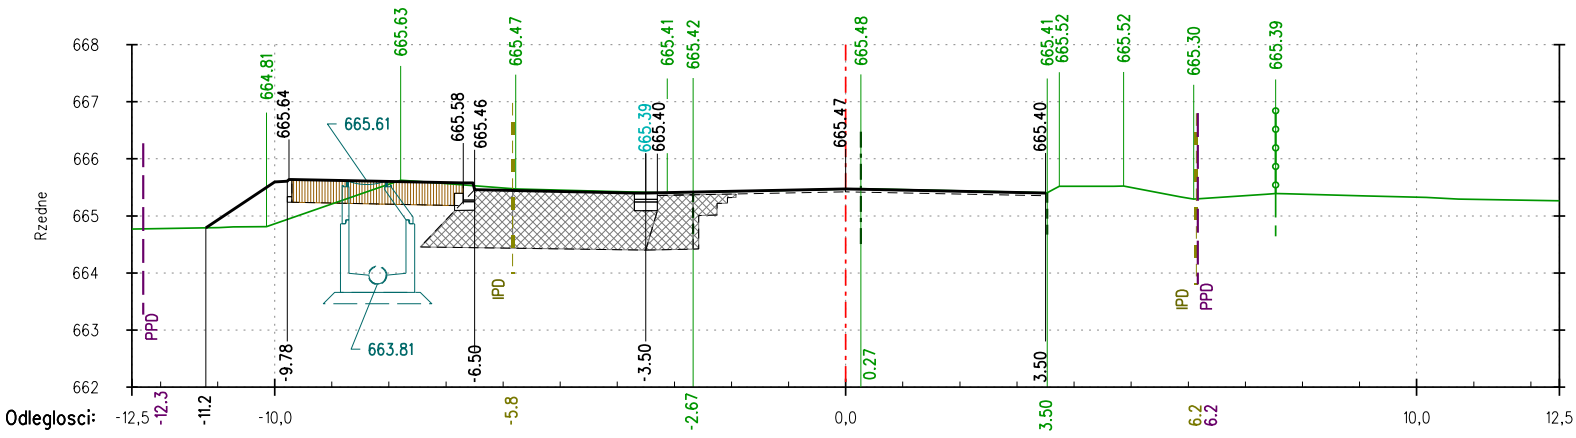
Rzedne
668
667
666
665
664
663
662
664.81
665.63
665.47
665.41
665.42
665.48
665.41
665.52
665.52
665.30
665.39
665.64
665.61
665.58
665.46
665.39
665.40
665.47
665.40
663.81
-9.78
-6.50
-3.50
0.27
3.50
PPD
IPD
Odleglosci:
-12,5
-12.3
-11.2
-10,0
-5.8
-2.67
0,0
3.50
6.2
6.2
10,0
12,5

0+500.00

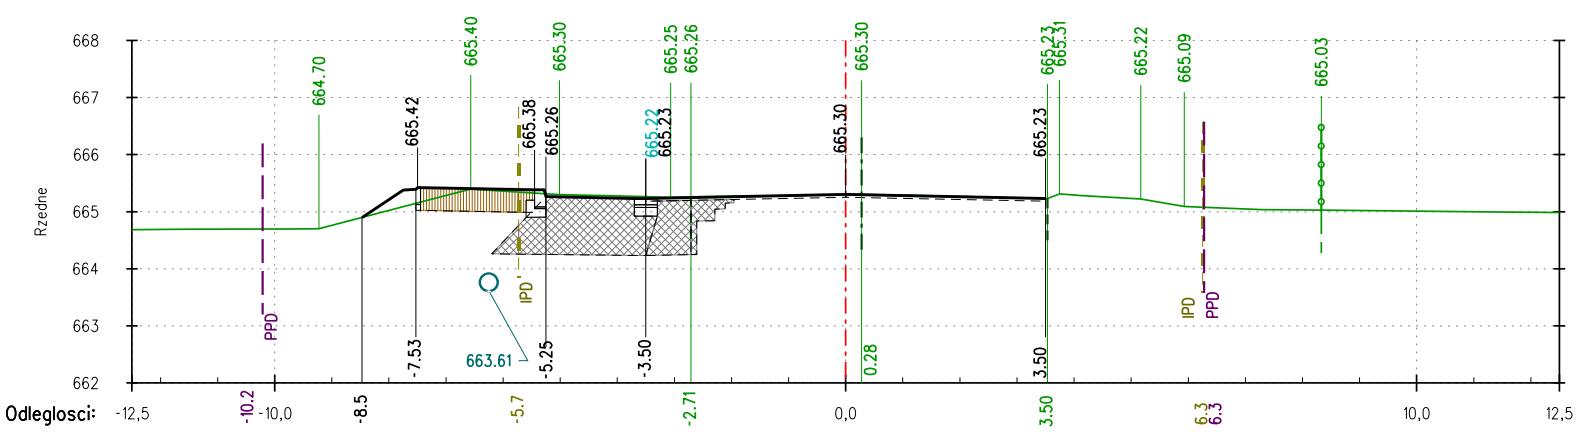
Rzedne
668
667
666
665
664
663
662
664.70
665.40
665.30
665.25
665.26
665.30
665.23
665.31
665.22
665.09
665.03
665.42
665.38
665.26
665.22
665.23
665.30
665.23
663.61
-7.53
-5.25
-3.50
0.28
3.50
PPD
IPD
Odleglosci:
-12,5
-10.2
-10,0
-8.5
-5.7
-2.71
0,0
3.50
6.3
6.3
10,0
12,5