


URZĄDZENIE Z WBUDOWANĄ DRUKARKĄ TERMICZNĄ ORAZ CZYTNIKIEM KODÓW KRESKOWYCH




IT-9000 - wielofunkcyjny terminal jest innowacyjnym urządzeniem wśród systemów stosowanych mobilnie, w wielu różnych sektorach gospodarki. Dzięki swojej zintegrowanej drukarce, imagerowi 2D, cyfrowemu aparatowi oraz komunikacji UMTS, to poręczne urządzenie zapewnia wszystko to czego potrzebujesz do mobilnego wprowadzania danych i tworzenia dokumentów. Terminal, przy zastosowaniu dodatkowego pin-pada, pozwala na bezpieczne płatności mobilne.

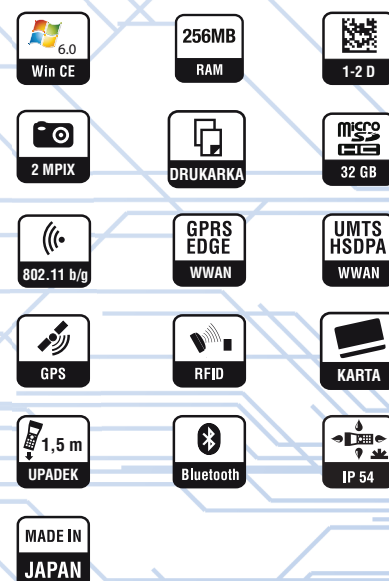

Konfiguracja



Akcesoria

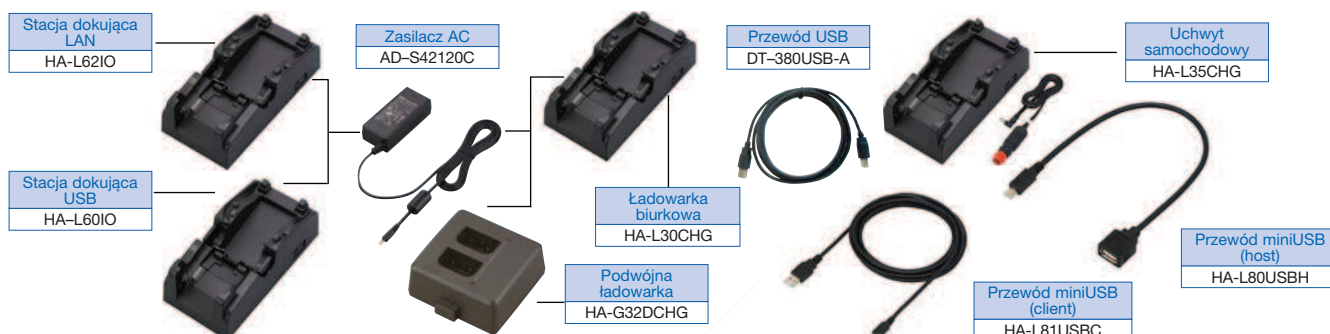

Specyfikacja techniczna

MODEL / SYSTEM OPERACYJNY		Windows CE 6.0	IT-9000-E	IT-9000-20E	IT-9000-GE	IT-9000-G20E	IT-9000-G25E	IT-9000-GC25E	IT-9000-GMC25E
		Windows Mobile 6.5	IT-9000-05E	IT-9000-25E	IT-9000-G05E	IT-9000-G25E			
PROCESOR			Marvell® PXA320 624MHz						
SYSTEM OPERACYJNY			Microsoft® Windows® Embedded CE. 6.0 R3, Microsoft® Windows® Mobile 6.5 (English Versions)						
PAMIĘĆ	RAM	256 MB							
	F-ROM	256 MB							
WYŚWIETLACZ	Typ	3.7 cala bezrefleksyjny, TFT kolorowy, dotykowy							
	Rozdzielczość	VGA, 480 x 640 punktów							
DRUKARKA	Rodzaj	Termiczna, zintegrowany czujnik papieru							
	Szerokość papieru	80 mm lub 58 mm							
	Rodzaje papieru	Rolka, Etykiety (max. średnica rolki 44 mm)							
APARAT CYFROWY			-					2 MPix C-MOS, flash LED	
SKANER	Rozdzielczość	1D: 0,15mm; 2D Stacked: 0,169mm; 2D Matrix:0,25mm							
	Typ	-	C-MOS Imager	-	C-MOS Imager				
CZYTNIK KART MAGNETYCZNYCH	Standard	-							ISO Tracks 1,2,3
KLAWIATURA			Klawiatura numeryczna z możliwością wpisywania liter, klawiatura wirtualna, 2 przyciski obsługi skanera, klawisze funkcyjne F1-F4						
KOMUNIKACJA	Bluetooth	Kompatybilny z Bluetooth v.2.0 + EDR							
	USB	USB Host oraz Client							
	WLAN	IEEE 802.11 b/g, WPA2, AES							
	WAN	-	-	GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA					
INTERFEJSY	NFC	Smart Card - ISO14443 Type A (MIFARE®), ISO14443 Type B, Felica®; RFID - ISO15693 (I CODE® SLI, Tag-it®, my-d®), 3 porty SAM							
	Port SD	SD (SDHC) x 1 do 32 GB							
	GPS	-	-	Tak, 12 kanałów, NMEA-0183					
GŁOŚNIK	Głośność	70 dB lub więcej							
ZASILANIE	Główne	Akumulator litowo-jonowy HA-G20BAT (7,4V 2000 mAh)							
	Podtrzymujące	Bateria litowa na płycie głównej							
	Czas pracy	Do 20 godzin pracy							
ŚRODOWISKO PRACY	Temperatura pracy	od -20°C do +50°C							
	Norma IP	IP 54							
	Upadek	1,5 m							
WAGA I WYMIARY	Wymiary	Szerokość: Drukarka 110mm/urządzenie 76mm, Wysokość: 245mm, Grubość: Drukarka 53mm/urządzenie 32mm							
	Waga	od 590g do 675g							